ELETTROPOMPE SOMMERSE
SUBMERSIBLE PUMPS

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Applicazione
Su troncatrici per metalli, troncatrici per l'edilizia, nelle fontanelle da giardino o negli acquari di grosse dimensioni. Sono anche utilizzate per il ricircolo di acque contenenti polveri abrasive e di liquidi refrigeranti non infiammabili.

Application
Metal cutting-off machines, cutting-off machines for the building trade, for garden fountains or large aquariums. Also used for circulating water containing abrasive powders and non-inflammable coolants.

Caratteristiche costruttive
- Elettropompa funzionante totalmente immersa nel liquido.
- Motore elettrico del tipo a poli schermati.
- Avvolgimenti isolati in classe B con salvamotore termico incorporato.
- Filtro antintasamento in aspirazione.
- Lunghezza cavo elettrico metri 2.
- Grado di protezione IP55.

Construction features
- *Fully-submersed pump.*
- *Shielded-pole type electric motor.*
- *Class-B insulated windings with incorporated circuit breaker.*
- *Anti-blockage suction filter.*
- *Length of power cable, 2 metres.*
- *Insulation standard IP55.*

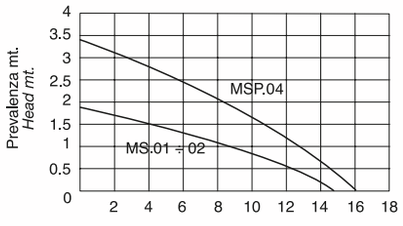

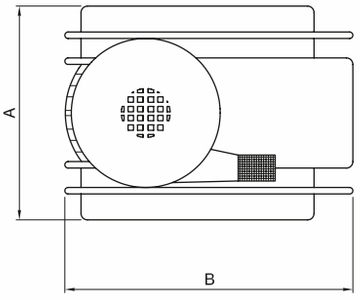

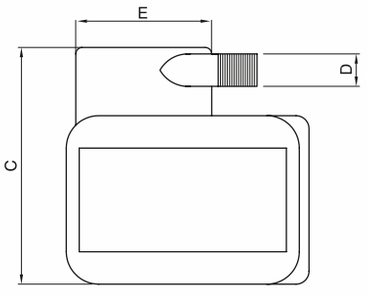

Articolo *Art.*	**Watt**	**Volt/HP**	**Amp.**	**Giri/min.** *RPM/min.*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
MS.01	49	48/50	0.50	2800	68	83	86	11	47
MS.02	49	220/50	0.50	2800	68	83	86	11	47
MSP.04	65	220/50	0.56	2800	68	83	86	11	59